

Tabique transversal Easy-C



La ATP obliga a mantener diferentes temperaturas para cada tipo de alimento (+6°C para la carne, +6°C para los productos lácteos, -18°C para los congelados, -20°C para los helados). Las exigencias de los consumidores de productos frescos hacen necesario el abastecimiento cotidiano con cantidades que varían de un día a otro. El transporte frigorífico de mercancías nacional e internacional evoluciona y, en particular, la necesidad de mantener la calidad de los diversos productos hace necesario el uso de un medio de transporte multitemperatura.


A la hora de entregar la mercancía, el conductor puede tener más de 10 clientes en la misma ruta, y el mismo número de manipulaciones del. El tabique transversal se ha convertido en un elemento indisoluble de este tipo de transporte.



La solución

El modelo Easy-C, desarrollado por CHEREAU, responde a las exigencias de un uso multitemperatura, ya que es fiable, eficaz y fácil de manipular y mantener.

El tabique Easy-C se ha convertido en LA referencia.

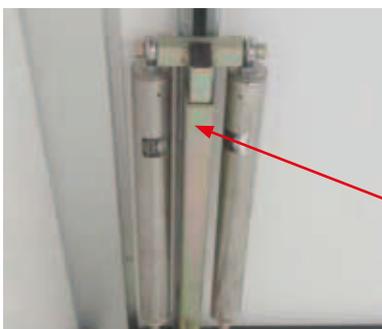

No hay influencia de temperatura en el sistema de levantamiento mediante elevadores. Tiene garantía de 50000 ciclos.


Los +

- No hay influencia de temperatura en el sistema de levantamiento mediante elevadores. Tiene garantía de 50000 ciclos.
- Gracias a la cinemática optimizada no es necesario tanto esfuerzo a la hora de bajar el tabique. Se puede ajustar el esfuerzo en función de la altura interior del vehículo y de los equipamientos interiores (ajuste de 300 a 450 Kg con el mismo elevador)
- La escotilla de descompresión está dirigida por una palanca ergonómica que garantiza una buena postura
- Desplazamiento longitudinal del tabique gracias al doble guiado transversal/longitudinal rodamientos de bolas
- Fácil sustitución de los elevadores sin desmontar el mamparo y en un tiempo mínimo.
- Sistema de elevación adaptable en vehículos en servicio (con desmontaje de la canalización para vehículos equipados con dobles o triples elevadores)

Tabique transversal Easy-C



Características técnicas del Easy-C

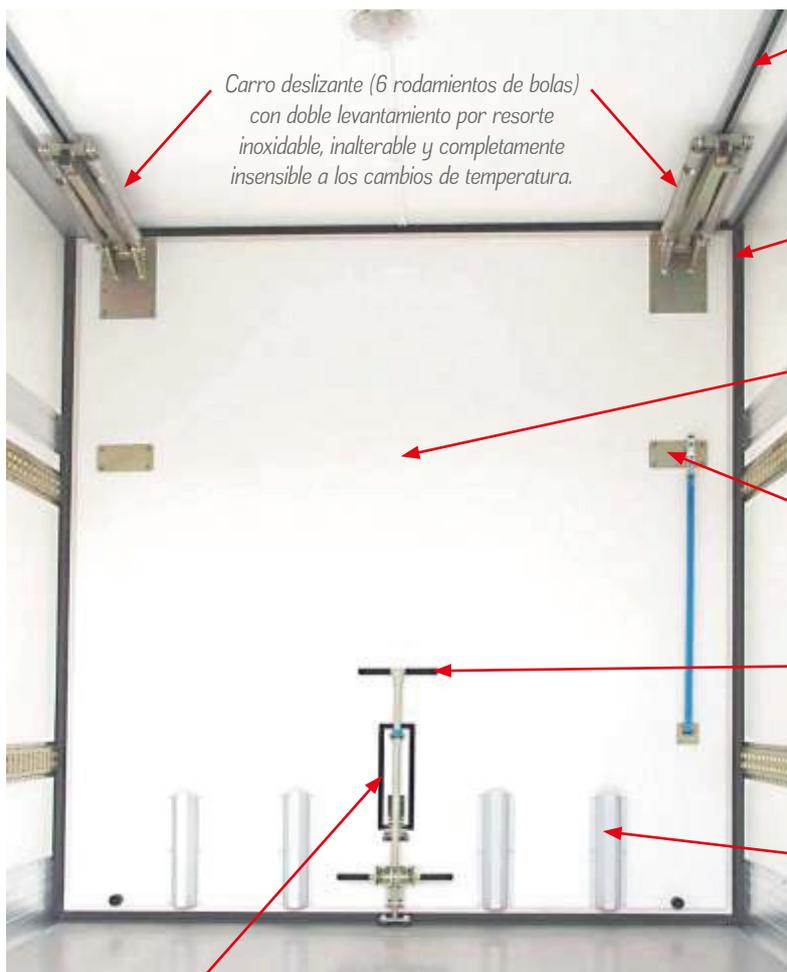

Carro deslizante (6 rodamientos de bolas) con doble levantamiento por resorte inoxidable, inalterable y completamente insensible a los cambios de temperatura.

Las guías correderas son de acero, lo que garantiza su resistencia y facilita el rodamiento de los carros.

Juntas que permanecen flexibles a baja temperatura.


La estructura interna está reforzada por ángulos y reticulaciones específicas, sin puente térmico.

El cierre automático integrado no necesita mantenimiento.

La empuñadura está fabricada en plástico para que su agarre sea más cómodo a baja temperatura, y permita una postura de trabajo más segura.

Cuatro omegas de aluminio de protección del tirador y una mejor circulación del aire.

Cierre aislado con apertura automática que facilita la apertura del tabique (exclusivo de CHEREAU), incluso con el grupo frigorífico en funcionamiento.

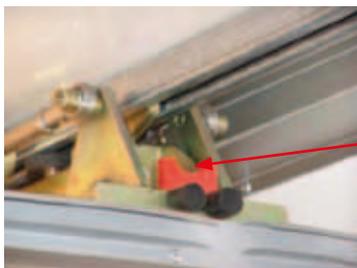

Bloqueo de seguridad (intercambiable) posicionado a 90 °C, costes de mantenimiento reducidos.



INNOVATION DRIVES YOU FORWARD*